

Technisches Datenblatt

für Floorentino® Echtholzboden NEW CLASSICS 11 mm


Landhausdielen

= Honey/ Sun/ Platin/ Sahara/ Effecta

Produktbezeichnung: Mehrschichtparkett mit 3-schichtigem Aufbau

Produktaufbau:

- Nutzschicht: Laubholz
- Mittellage: Nadelholzstäbchen*
- Gegenzug: Nadelholzfurniert

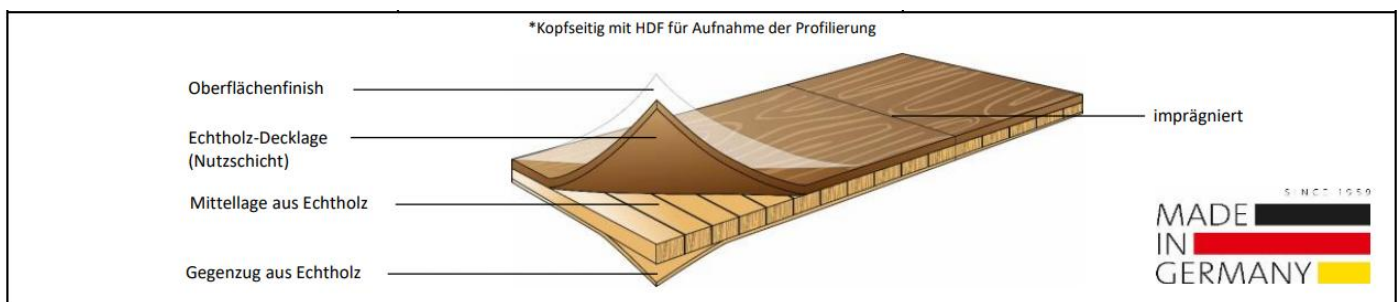

Produkteigenschaften	Landhausdielen
Format (mm)	*2190 x 162 x 11
Fuge	V-Fase umlaufend
Nutzschicht	2,5 mm
Profilierung	5G-Klick
Verpackung	9 Stk./Pak. = 3,193 m ² 30 Pak./Pal. = 95,79 m ²
Gewicht	Paket: ca. 19,13 kg Palette: ca. 575 kg

**jedes Paket kann bis zu zwei Lagen mit halbierten Dielen enthalten*

Toleranzen: Anforderung EN 13489			
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm	Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %	Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %	Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%



Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,11 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,091 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP- Gehalt		PCP ≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ
Formaldehydmission	EN 717-2	E1
Brandverhalten mit geölter Oberfläche	DIN EN 13501-1	Efl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	Schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Zur Verklebung empfehlen wir emissionsarme Spachtel und Klebeprodukte (z.B. nach RAL-UZ 113)
Fußbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Oberflächeneigenschaften	
Rutschhemmung	UV - Oel USRV 72
Fleckenunempfindlichkeit	1C
Kratzbeanspruchung	n.n.